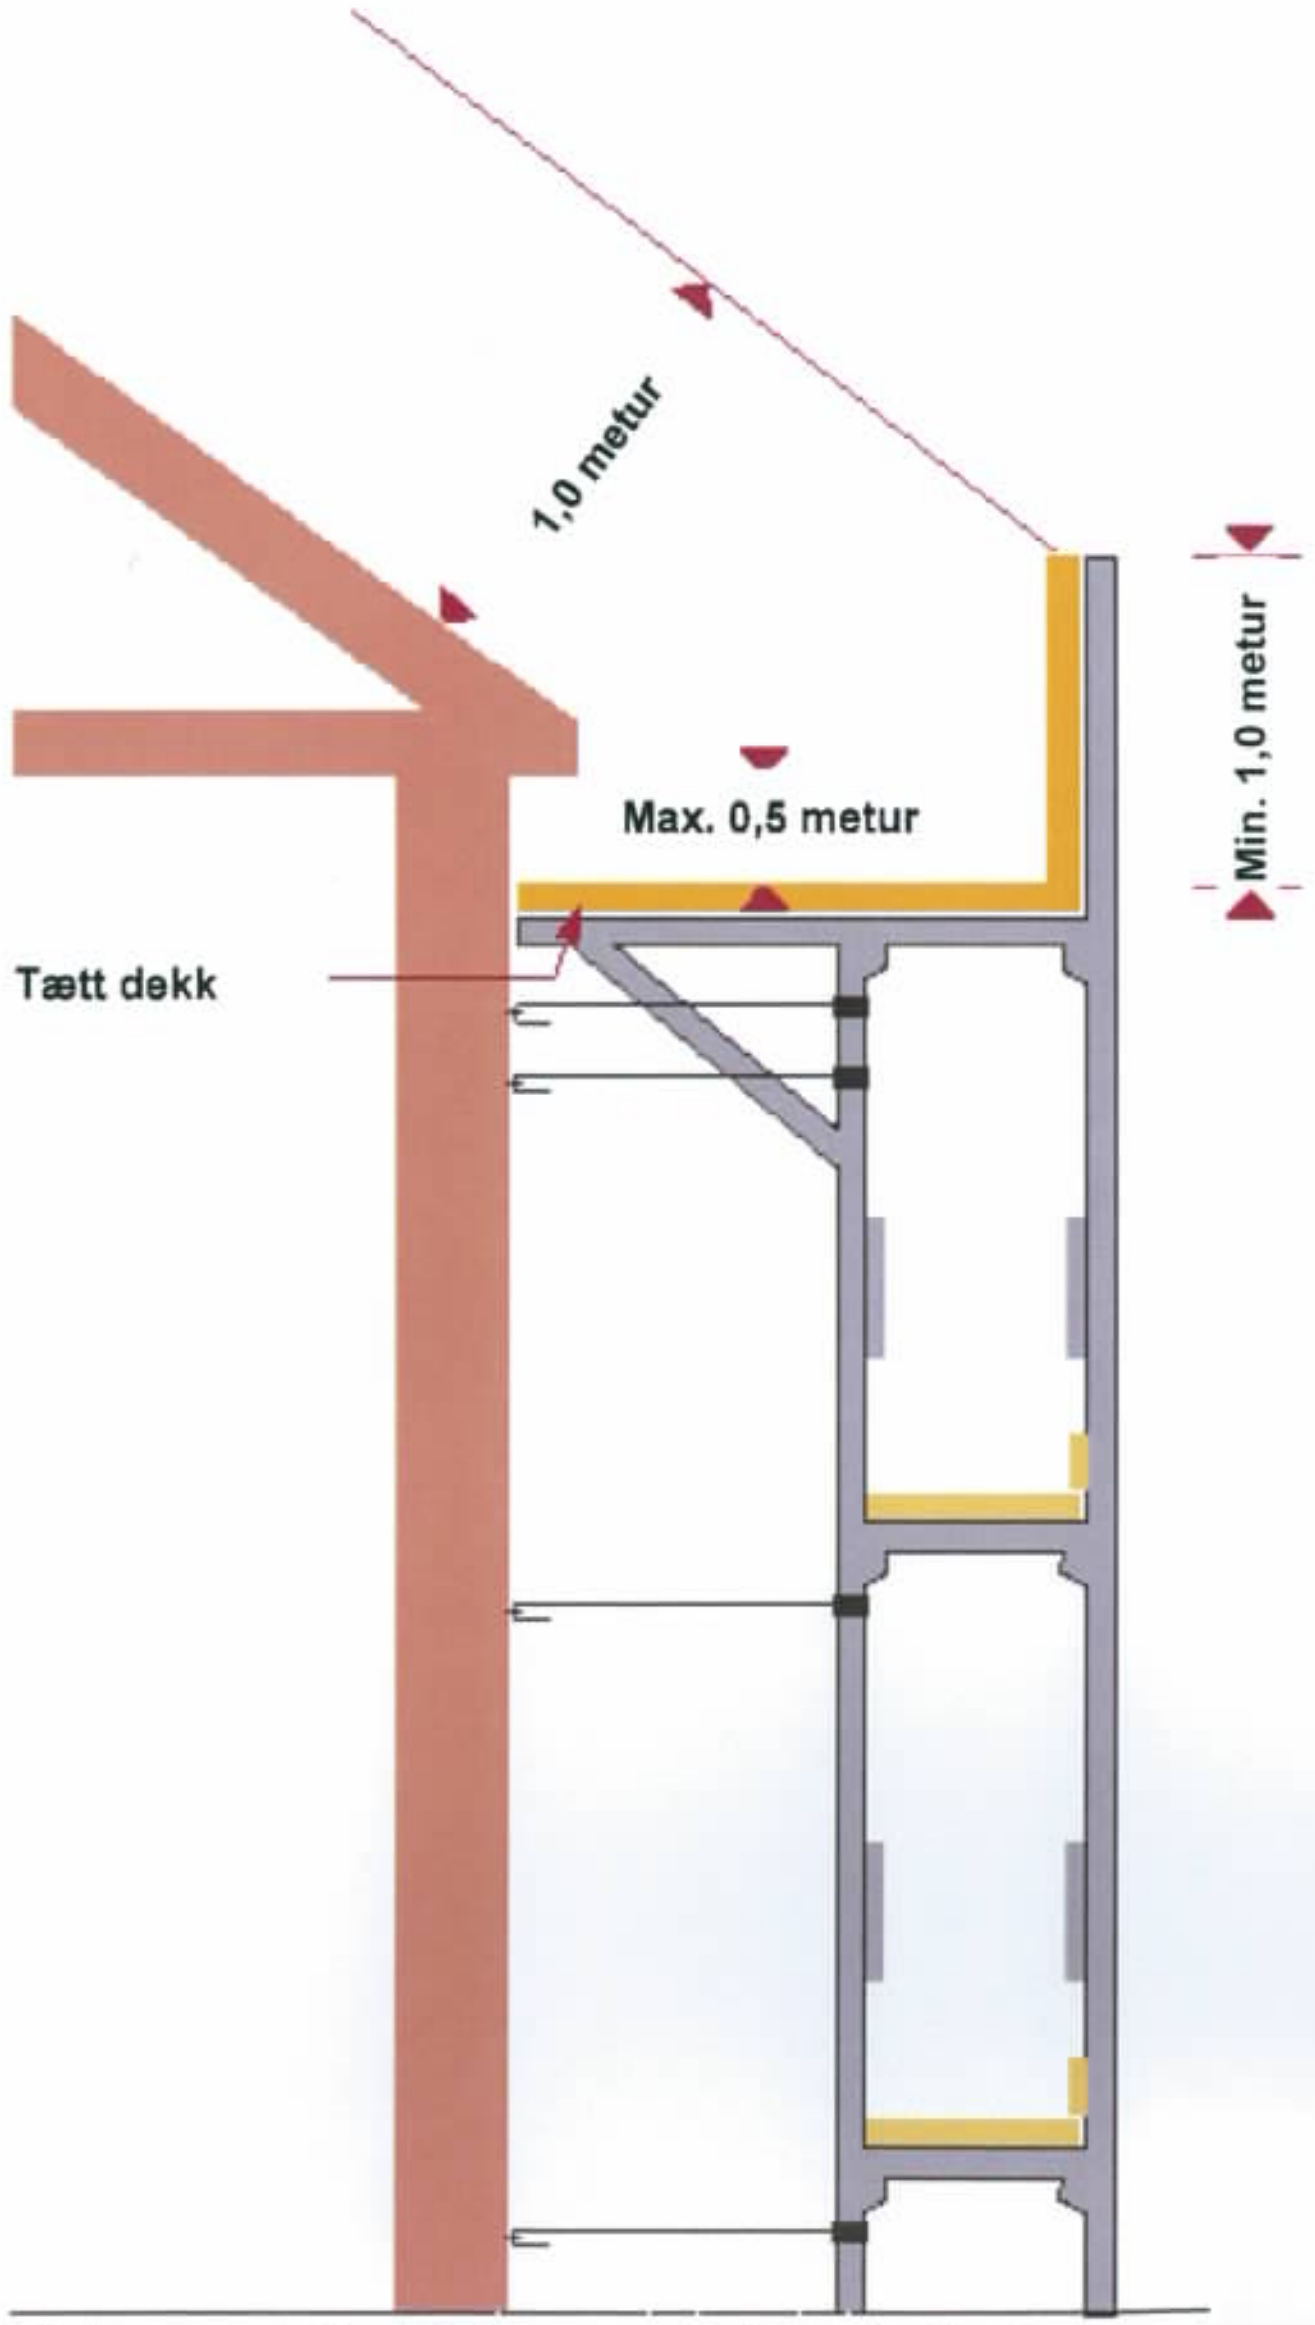

Strikumynd, ið vísir hvussu ein byggipallur kann síggja út tá arbeitt verður á taki, ella framvið takskeggi.

Arbeiði á taki og framvið takskeggi

Dekkið á byggipallið skal altíð vera í fullgóðum standi og væl fest.

Festini skulu kannast regluliga.

Bert amboð og tilfar, ið hóskar til byggipallin kann brúkast.

Vanlig skrúutvinga má ikki nýtast til festir á byggipallum.

Útbygt dekk á byggipallið gevur møguleika fyri at tillaga arbeiðshædd soleiðis, at arbeiðshæddin er ergonomiskt røtt.

Rekkverkið skal hava neyðuga styrki og verða væl úr hondum greitt.

Rekkverkið skal kunna standa ímóti einum vatnrøttum belastningi uppá minst 0,3 kN (30 kg), har tað er veikast, og 1,25 kN (125 kg) loddrætt, vísandi til DS/EN 12811-1.

Kaj Andreasen & Co
Heilsøla • Smásøla • Umboð
Postbox 1200 • FO-110 Tórshavn
Tlf. 31 56 00 • Fax 31 80 08
www.andreasen.fo • e-mail: info@andreasen.fo